


# 250mm φ 縦ガマ式伸線機

〈TWO DIES WIRE DRAWING MACHINE VERTICAL TYPE〉

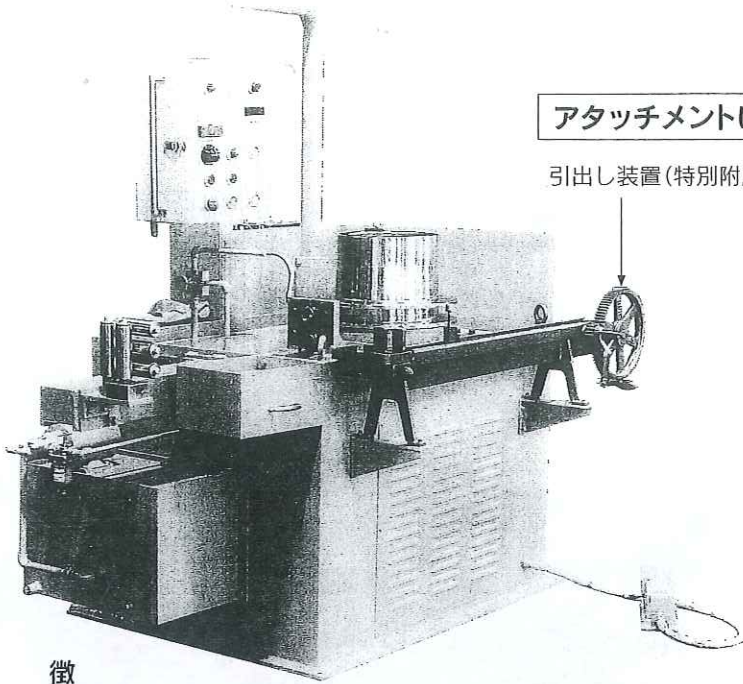


アタッチメントいろいろ

引出し装置(特別附属品)

WD-250SU

WD-170SU

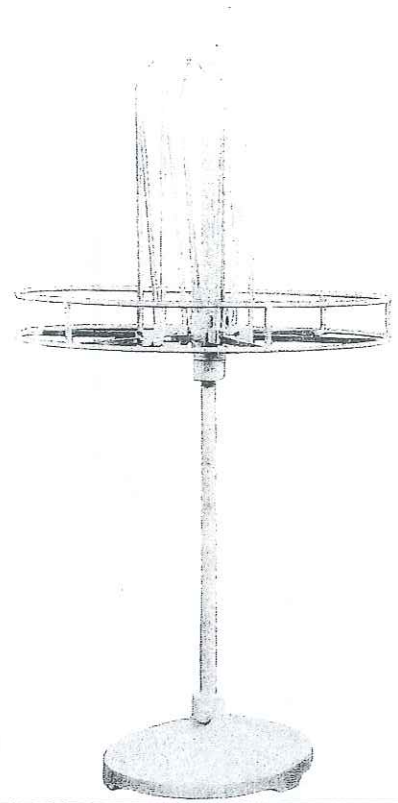

## 特 徴

- ・チャックを使用しないで先付け部を長く引出して、コイルの先端をドラムに直接捲付ける。
- ・ドラムへの傷付を少なくする。

## 用 途

- ・各種金属線材用

## 加工方法

- ・冷間2ダイス
- ・オハジキ式

## 能力および寸法 Capabilities and size

		WD-250SU	WD-170SU
Drawing size	線 引 寸 法	3mm φ ~ 0.5mm φ	2.0mm φ ~ 0.3mm φ
Drawing speed	線 引 速 度	5m/min ~ 40m/min 無段変速 (クッションスタート付)	3m/min ~ 30m/min
Drawing force	線 引 力	30m/minのとき約250kg	200kg
Drawing power	線 引 動 力	3.7kW 又は 2.2kW 3相 200V	2.2kW + 0.1kW
Drum diameter	ドラム寸法	250 φ、又は φ	170 φ
Die lubrication	ダイス潤滑	ポンプによる強制給油又はローラー転圧式	
Brake	ブレーキ	有	
Pass line	パスライン	約950mm	約1,000mm
Weight	重 量	約350kg	約200kg
Dimensions of machine	機 械 面 積	高1,400×長1,100×巾1000mm	約 高1,300×長1,000×巾1,500mm

※特別付属品として、自動停止付積算計、断線自動停止装置、バネリ防止装置、クッションスタート、1m以内の直線装置等を取付することが出来ます。無段変速の場合スピードメーターが付いています。伸線速度は変更出来ます。

☆同仕様で120φドラムの機械も製作します。

\*Special attachments such as totalizer with auto stopper, auto stopper for wire break, spring back prevention, cushion start (for 300SU) and straightener (within 1m) etc. can be mounted.

A speedometer is provided for stepped speed control. Drawing speed can be changed.

☆ Machine with φ 300 drum is available upon order.

## 特 徴

- ・ 輪取り径がφ170φなので少量の線材の場合、大型封筒に入れられます。
- ・ 3ダイスまで同時使用可。

## Features

-As coil diameter is φ 170, small lot of wire can be put in large envelope.

-Up to 3 dies can be used at the same time.